

Funktionserhalt im Brandfall 90 Minuten nach DIN 4102-12



Kabelbahnen – Multibahnen – Kabelpritschen – WS- Multibahn


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




LANZ
TOP-
PRODUKTE
für die Kabelführung


Oktober 2018



Kabelbahn




Deckenmontage

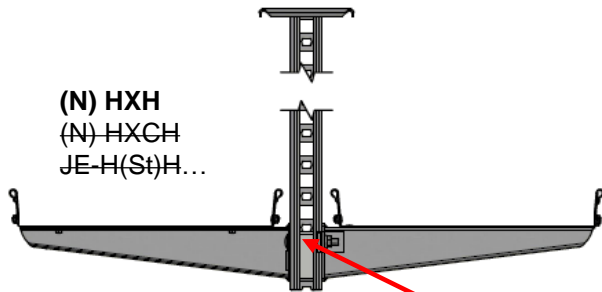


(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...


Wandmontage

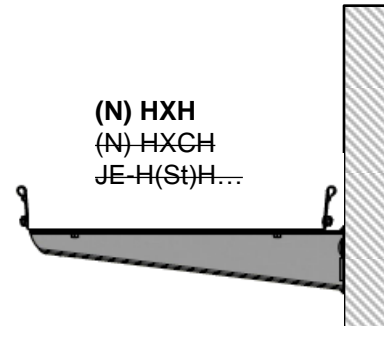

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...



Verstärkungsstück



Kabelbahn Verbinder
307 624

Bahnbreite: ≤ 400 x 60 mm

Stützenlänge: ≤ 1200 mm

Stützabstand: ≤ 2m

Belastung: ≤ 20 Kg/m

Prüfbericht: 903 1514 000



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24



E-Mail: info@lanz-oens.com

Kabelbahnen – Multibahnen – Kabelpritschen – WS- Multibahn


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)





Oktober 2018

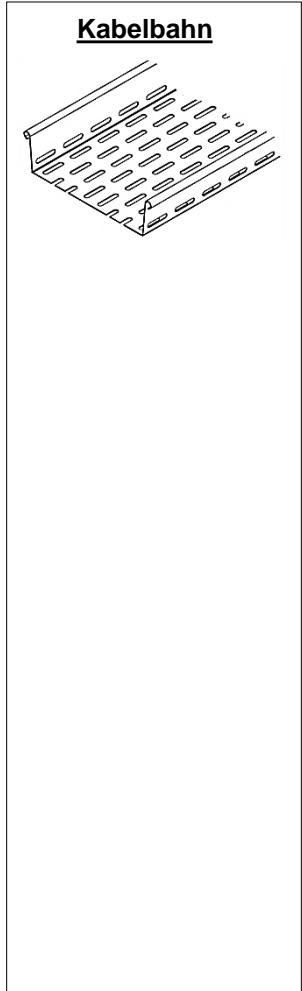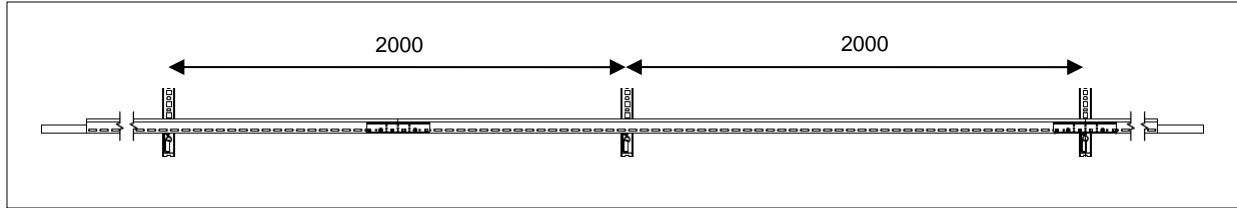

Deckenmontage

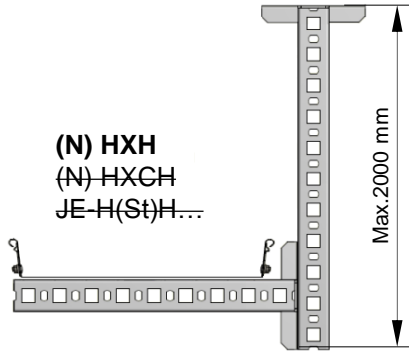

Wandmontage

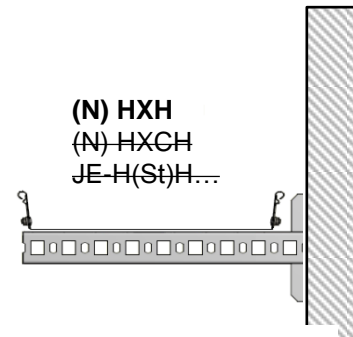

Kabelbahn Verbinder
307 624

Bahnbreite:	≤ 400 x 110 mm
Stützenlänge:	≤ 2000 mm
Stützabstand:	≤ 2000 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	154 10



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24



E-Mail: info@lanz-oens.com

Kabelbahnen – Multibahnen – Kabelpritschen – WS- Multibahn


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

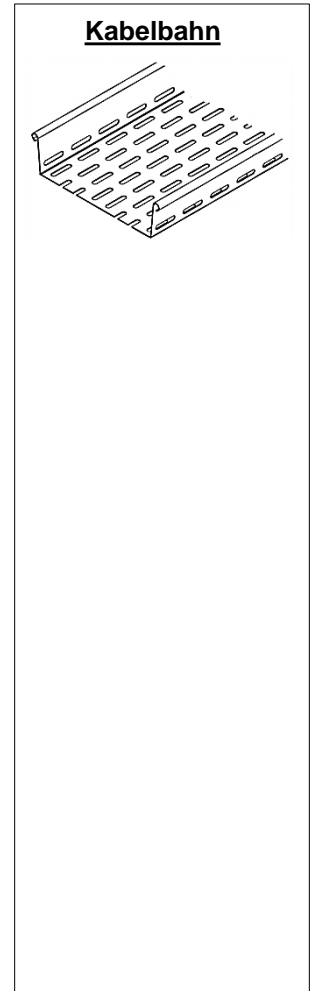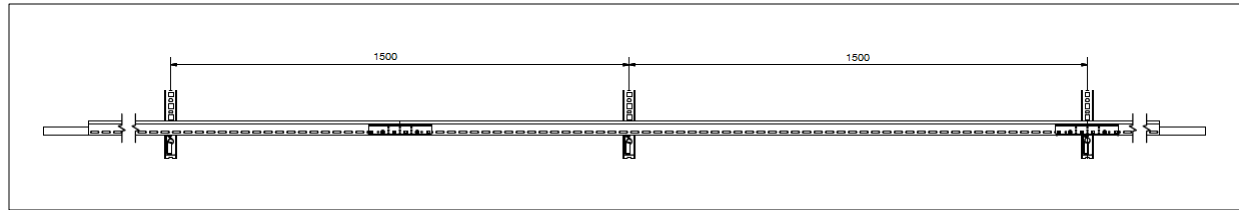


Wandmontage

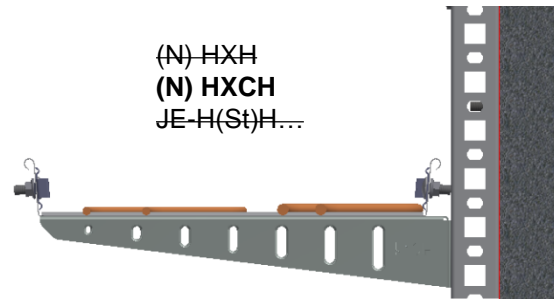

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützenlänge:	≤ ---
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	210 006 569



Schraubengarnituren zur Verbindung Multifix Konsole



Kabelbahn Verbinder 307 624



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24



E-Mail: info@lanz-oens.com

Kabelbahnen – Multibahnen – Kabelpritschen – WS- Multibahn


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

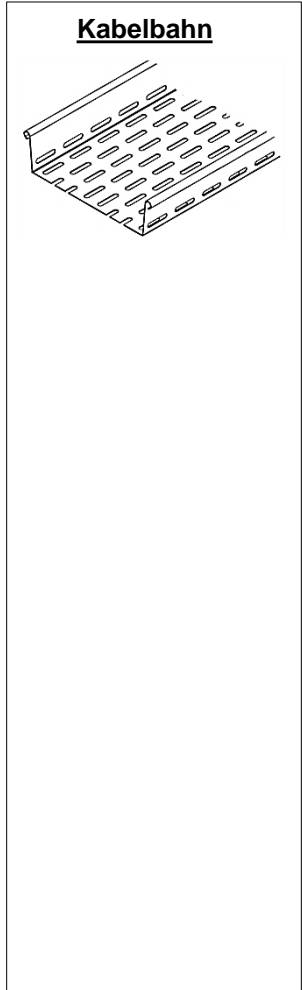
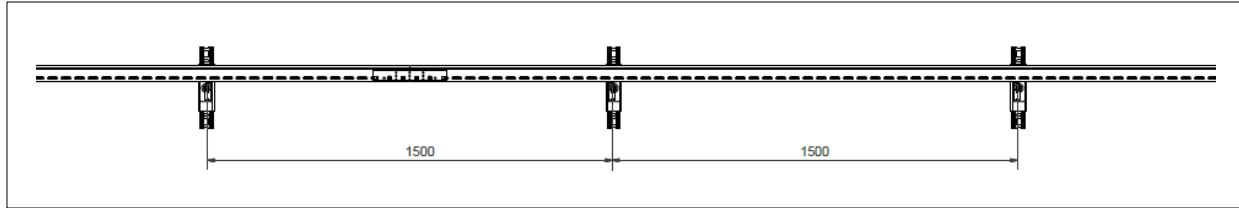


Wandmontage

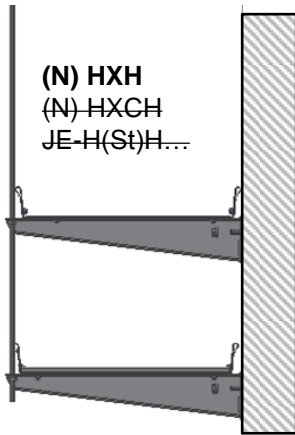


Gewindestange M10
Gesichert mit einer M10
Mutter mit Sperrverzahnung

Deckenmontage

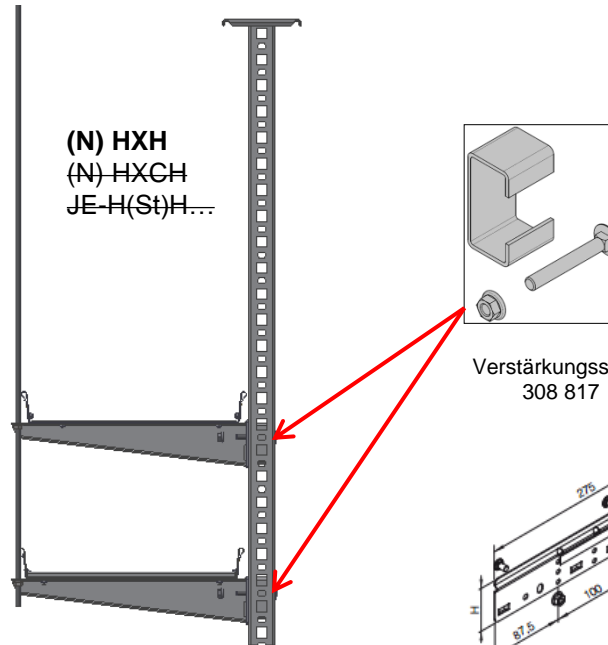

Verstärkungsstück
308 817



Kabelbahn Verbinder
307 624

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützenlänge:	≤ 1200 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 30 Kg/m
Prüfbericht:	811 54 02 761



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

Kabelbahnen – Multibahnen – Kabelpools – WS- Multibahn


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

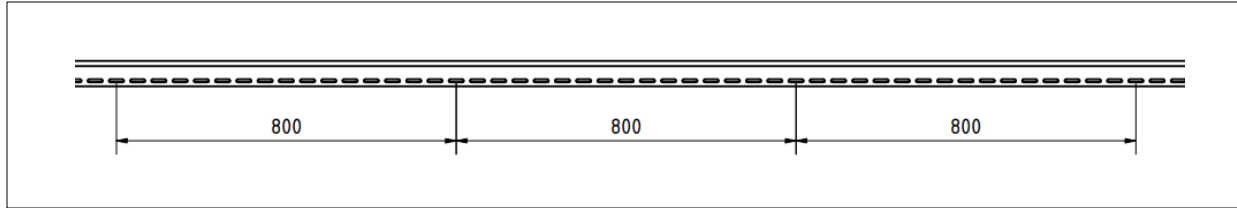


Deckenmontage

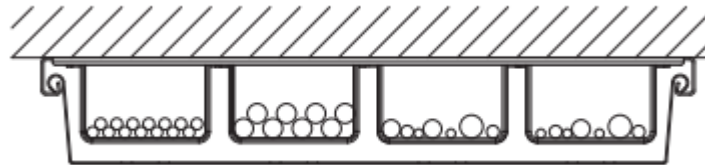

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...

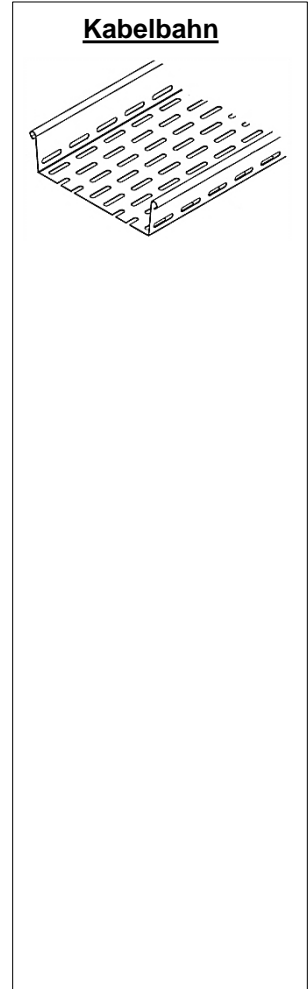

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützabstand:	≤ 800 mm
Belastung:	≤ ---
Prüfbericht:	210 005 364

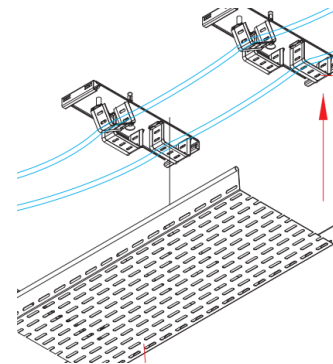

lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21


Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com

- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)





Oktober 2018

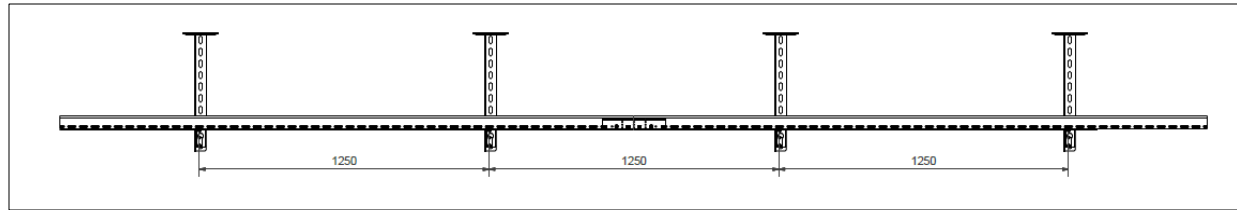


Deckenmontage


Wandmontage

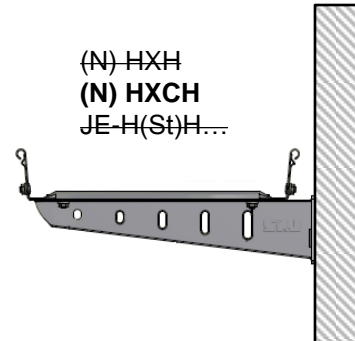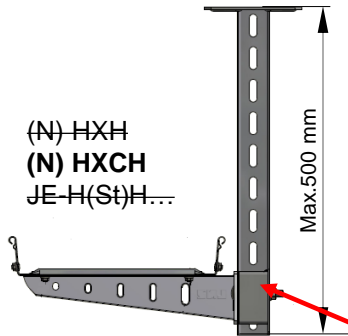


Multibahnen

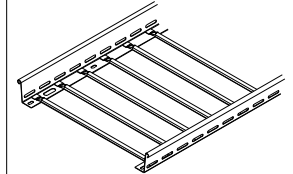

Bahnbreite:	≤ 300 x 60 mm
Stützenlänge:	≤ 500 mm
Stützabstand:	≤ 1250 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	210006699



Verstärkungsstück
308 817



Multibahn Verbinder
307 624



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21


Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

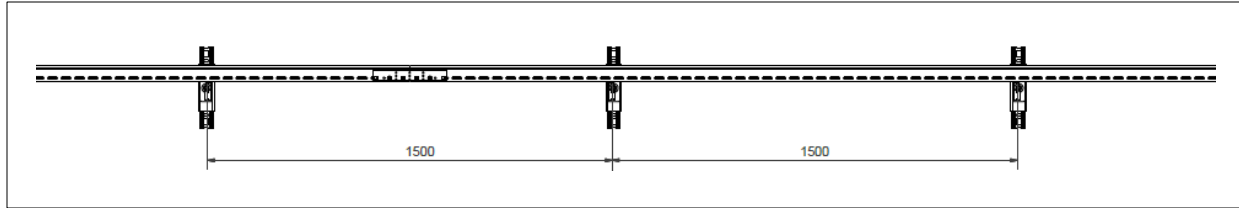


Wandmontage

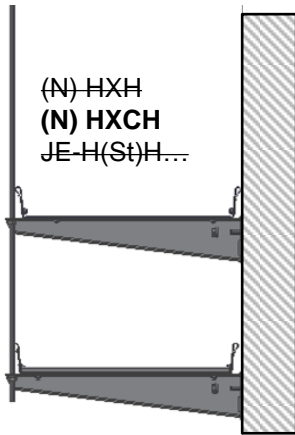

Deckenmontage

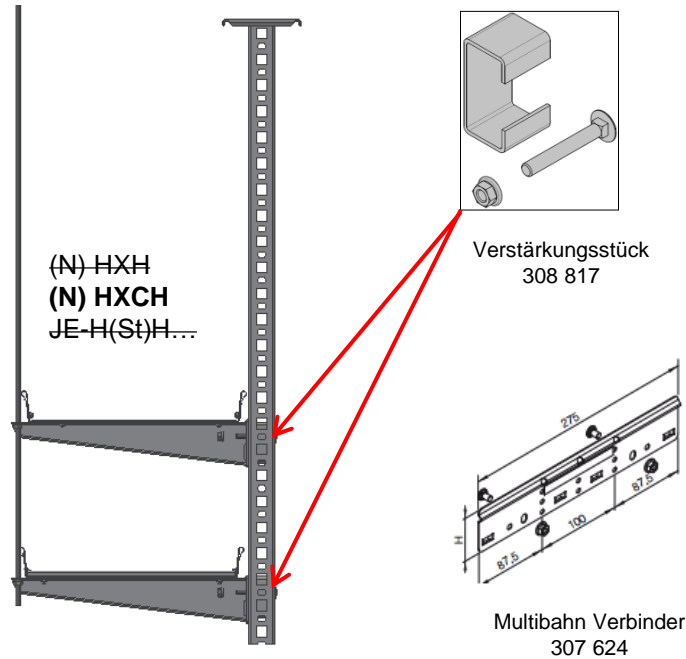

Kabelpools



Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützenlänge:	≤ 1200 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 30 Kg/m
Prüfbericht:	811 54 02 761



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





LANZ
TOP-PRODUKTE
für die Kabelführung

Oktober 2018


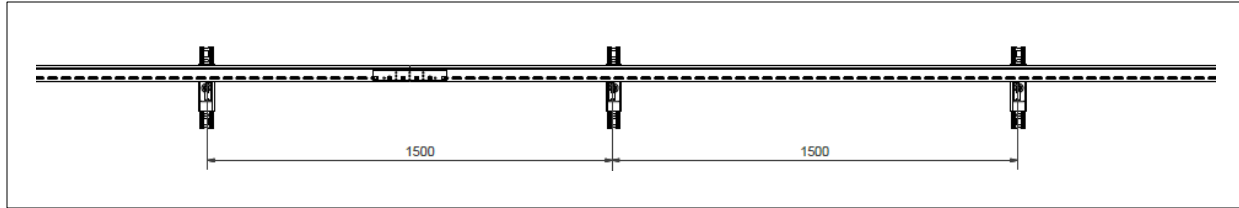


Wandmontage

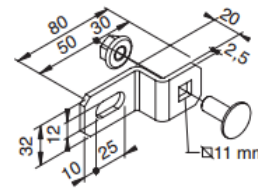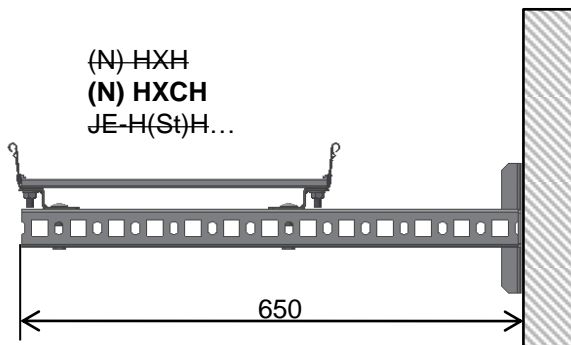

Wandbügel 306 110

Kabelpools



Multibahn Verbinder
307 624

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Konsole:	≤ 650 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	811 54 02 761



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21


Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

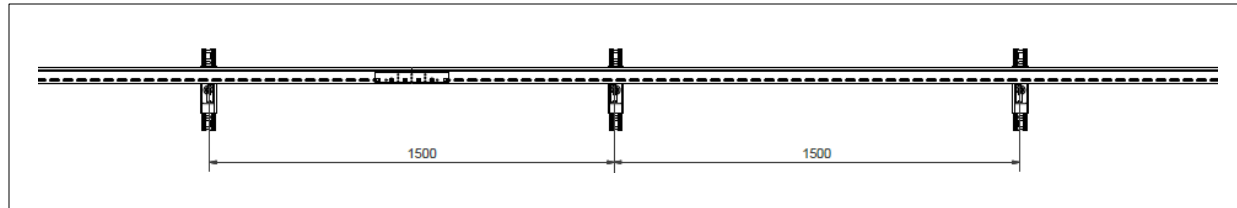


Deckenmontage

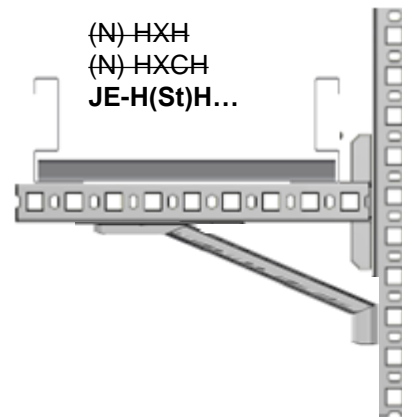

Bahnbreite:	≤ 400 x 110 mm
Stützenlänge:	≤ 650 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 25 Kg/m
Prüfbericht:	154 10

WS- Multibahn

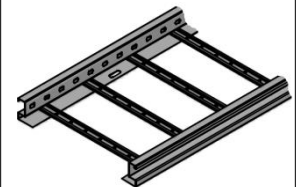

lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21


Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

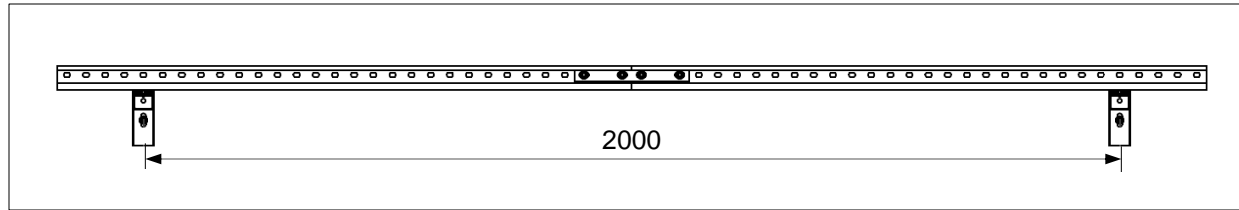


Deckenmontage

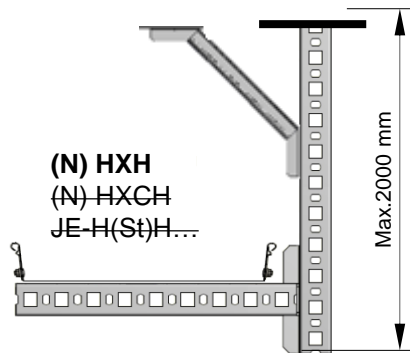

Wandmontage

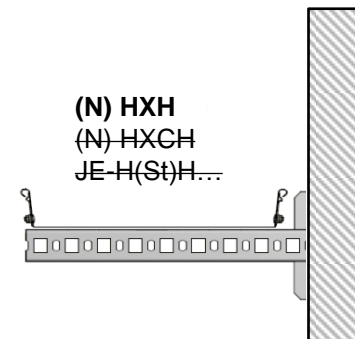

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützenlänge:	≤ 2000 mm
Stützabstand:	≤ 2000 mm
Belastung:	≤ 10 Kg/m
Prüfbericht:	210 006 197

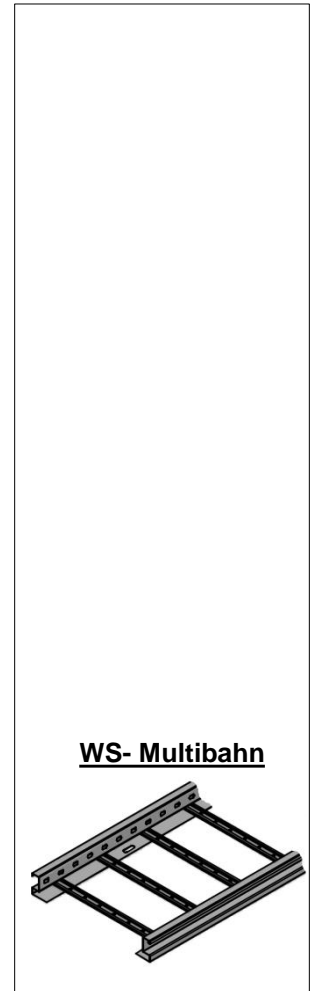

lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

Weitspann - Multibahnen


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

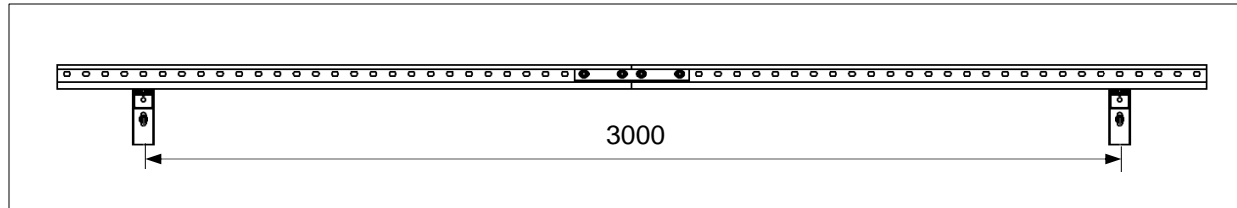


Wandmontage

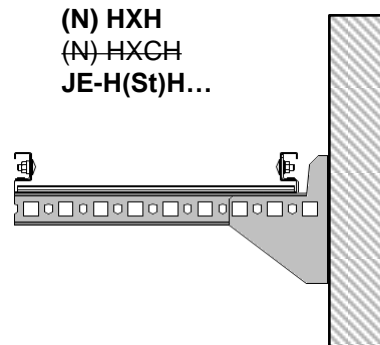

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm Wandmontage
Stützabstand:	≤ 3000 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	P-MPA-E-05-008 / 901 6400 000

Die Schwerlast Konsole ist innen mit einem 44x44 U Profil zu verstärken

WS- Multibahn

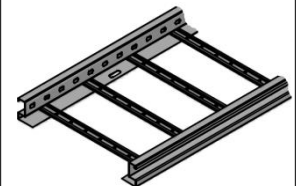

lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

Weitspann - Multibahnen


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

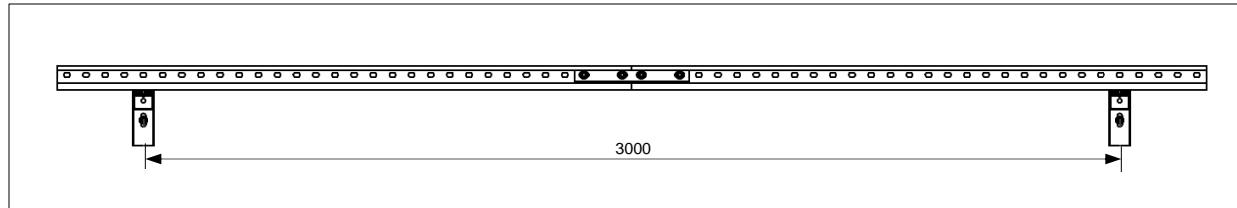

Deckenmontage

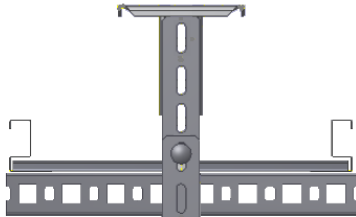

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...

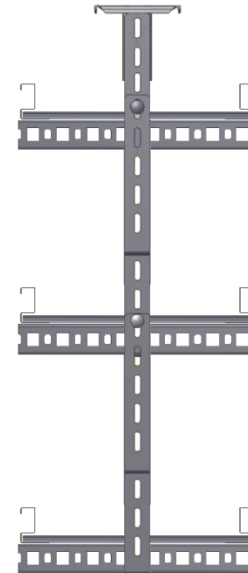


Dreifache Montage
möglich

Die Multifixstreben sind innen mit einem 44x44 U Profil zu verstärken

Bahnbreite:	≤ 500 x 60 mm Deckenmontage
Stützabstand:	≤ 3000 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	P-MPA-E-05-008 / P-1016

WS- Multibahn

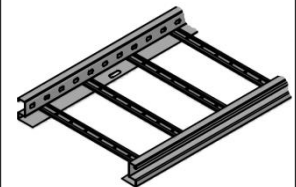

lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com

G- Kanal


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




LANZ
TOP-PRODUKTE
für die Kabelführung

Oktober 2018

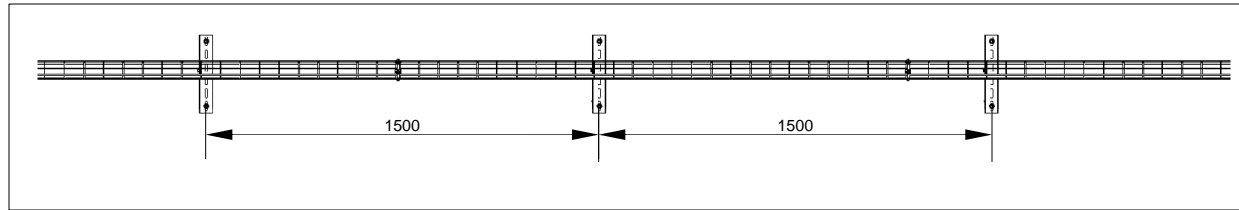


Deckenmontage

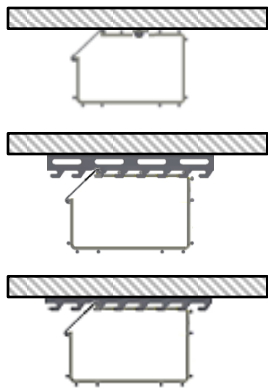


Wandmontage


Sicherungsclip
alle 800mm

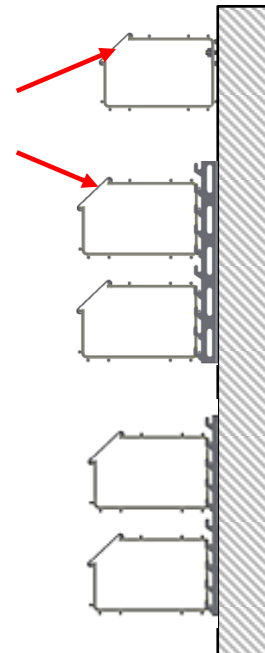

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...



Verbinder
304 599

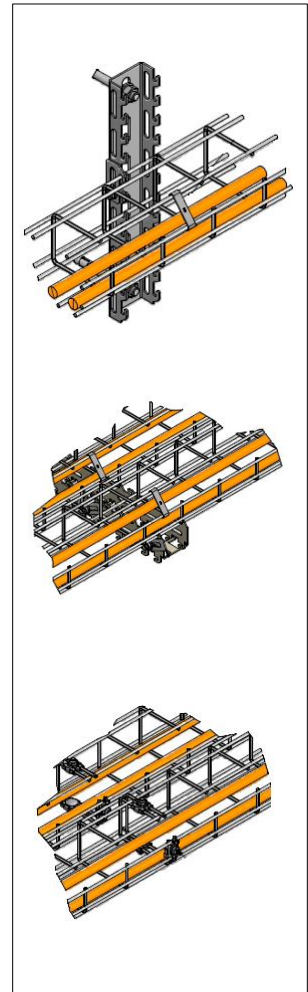

Kanal- Dimension: ≤ 100 x 150 mm

Sicherungsclip: ≤ 800mm

Stützabstand: ≤ 1500 mm

Belastung: ≤ 10 Kg/m

Prüfbericht: P-MPA-E-05-008



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

G- Kanal


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

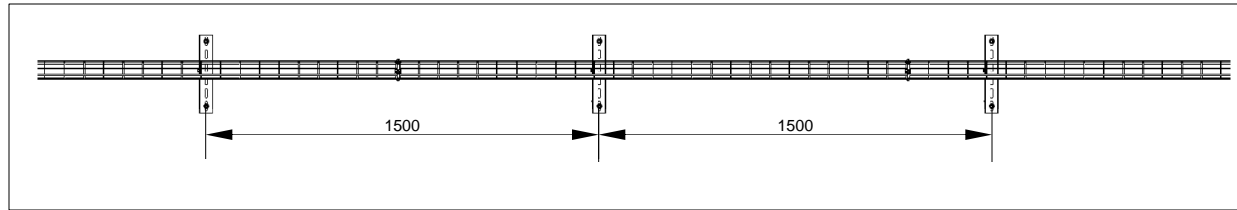


Deckenmontage

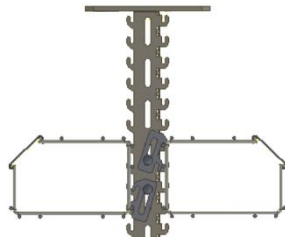

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...




Verbinder
304 599

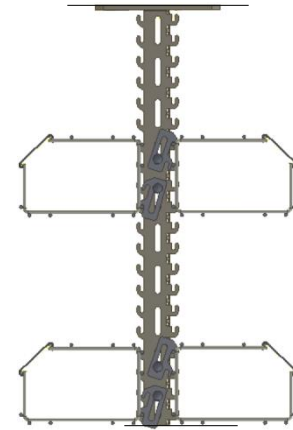

Vierfache Montage
möglich

Max. 500 mm

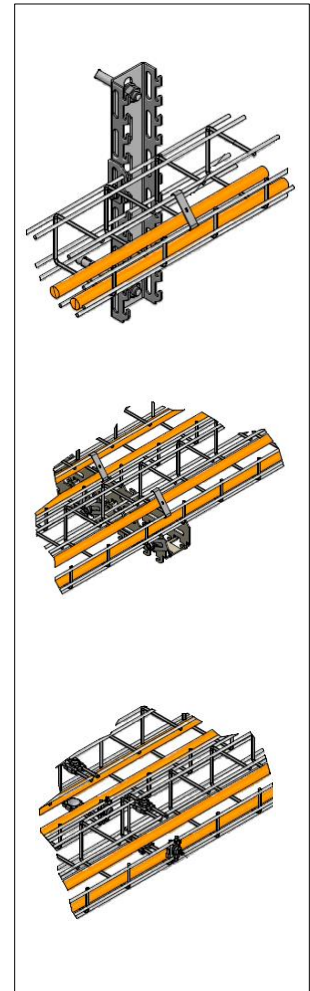

Kanal- Dimension:	≤ 100 x 150 mm
Sicherungsclip:	≤ 800mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 10 Kg/m
Prüfbericht:	P-MPA-E-05-008



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

C- Kanal


- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018

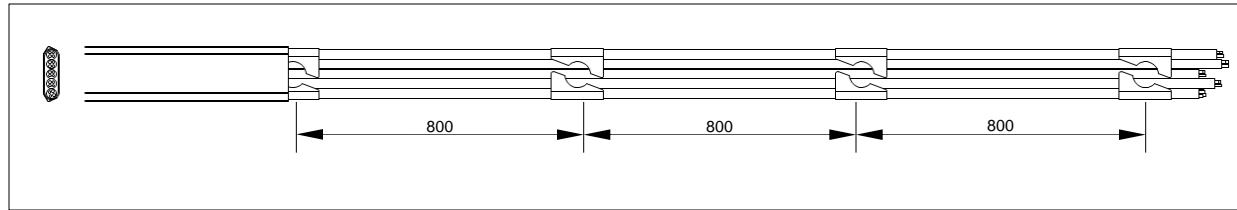


Deckenmontage



Wandmontage



NHXH
NHXCH
JE-H(St)H...

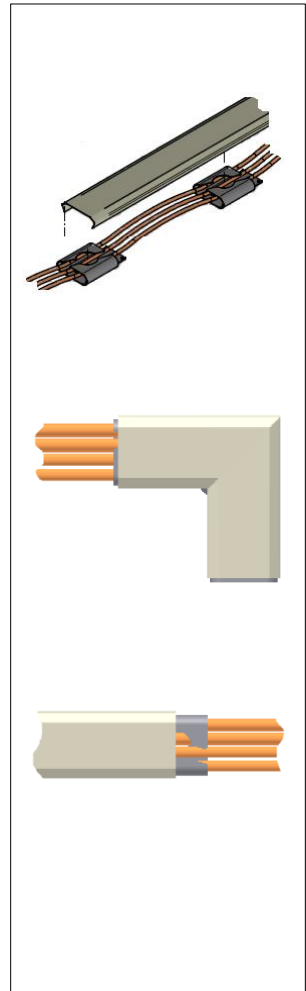

Stützabstand:	≤ 800 mm
Belastung:	≤ 0.85 kg/m
Prüfbericht:	210 005 364 / 901 6400 000

LANZ C-Kanäle – Kabelfüllmengen			
Kabeltyp mm ²	Aussen-Ø mm	Gewicht kg/m	Anzahl Kabel
3 x 1,5	7,2	0,100	6
4 x 1,5	7,8	0,114	6
5 x 1,5	8,4	0,141	6
10 x 1,5	12,0	0,239	3
3 x 2,5	8,6	0,142	4
4 x 2,5	11,8	0,287	3



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

Lanz ESTA Kabelschutzrohre


- Mit Funktionserhalt 60 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

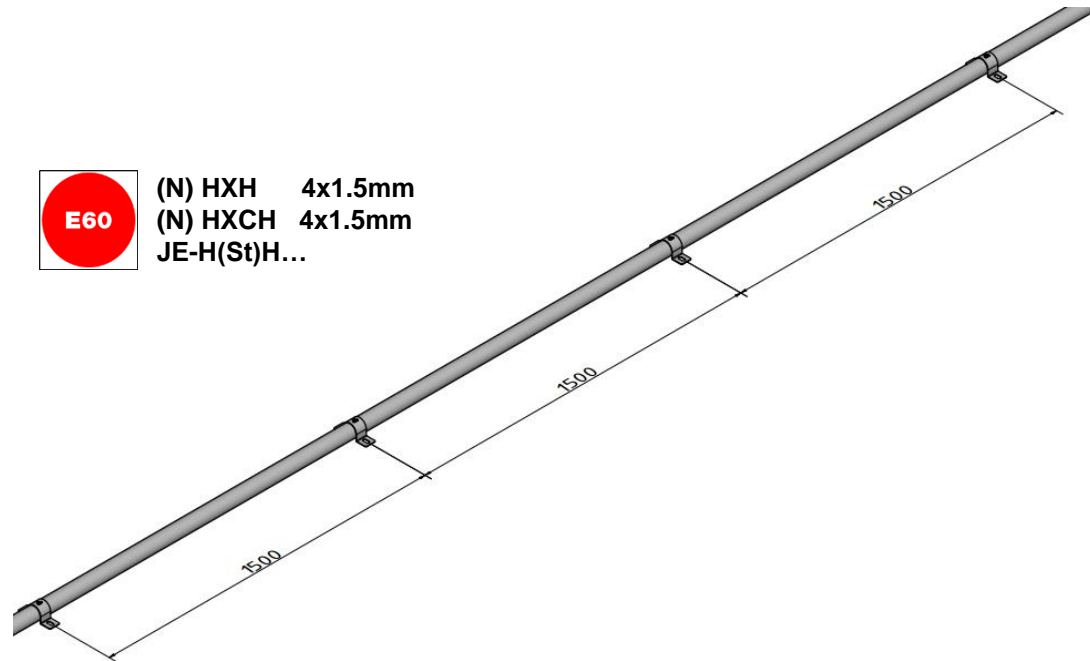

(N) HXH 4x1.5mm
(N) HXCH 4x1.5mm
JE-H(St)H...

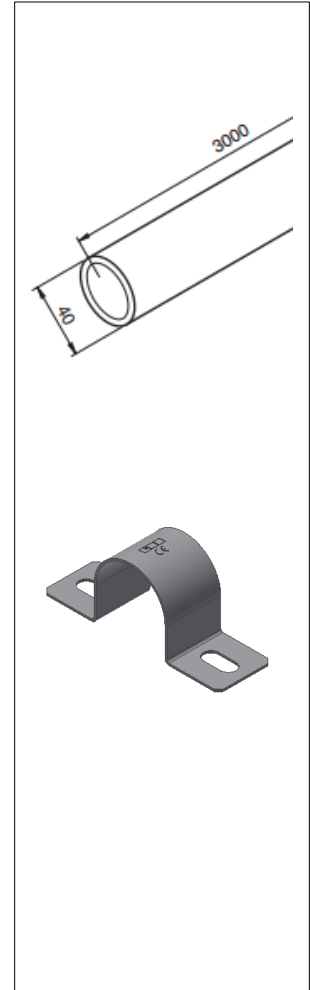

Rohrdurchmesser:	≤ 40 mm
Befestigungsabstand:	≤ 1500 mm
Belastung:	≤ 5 Kg/m
Prüfbericht:	902 978 6000



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com



Deckenwandschlaufe

- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...

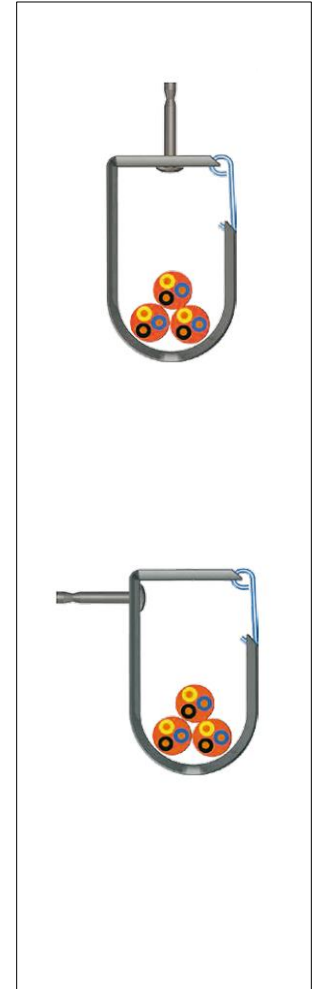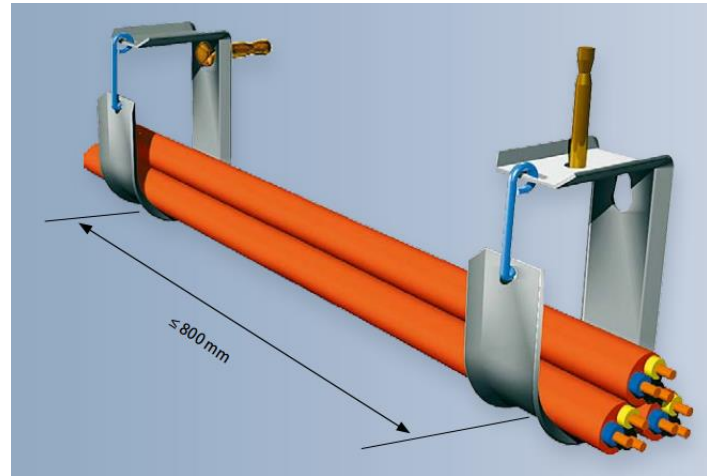

DWS	54x70
DWS	68x110
Befestigungsabstand:	≤ 800 mm
Belastung:	≤ 7.5 Kg/m
Prüfbericht:	ABP 05 008 / 15-011



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com

Steigleitungen



- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)




Oktober 2018



(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...

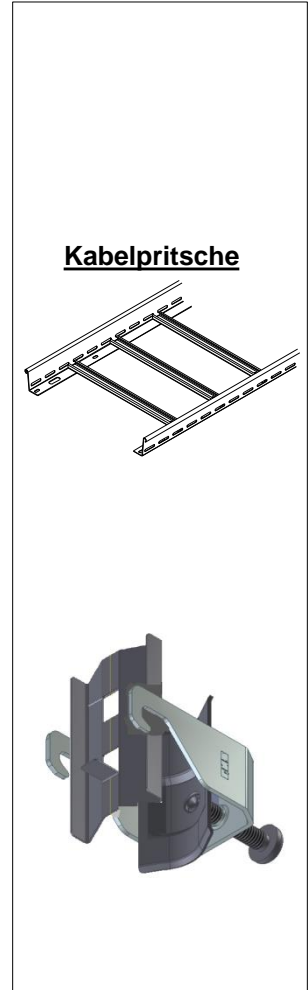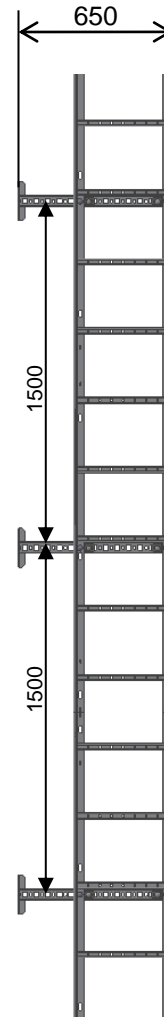

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Konsole:	≤ 650 mm
Abstand KSV:	≤ 300 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	811 54 02 761



Multibahn Verbinder
307 624



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com

Steigleitungen




- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018



(N) HXH
 (N) HXCH
 JE-H(St)H...

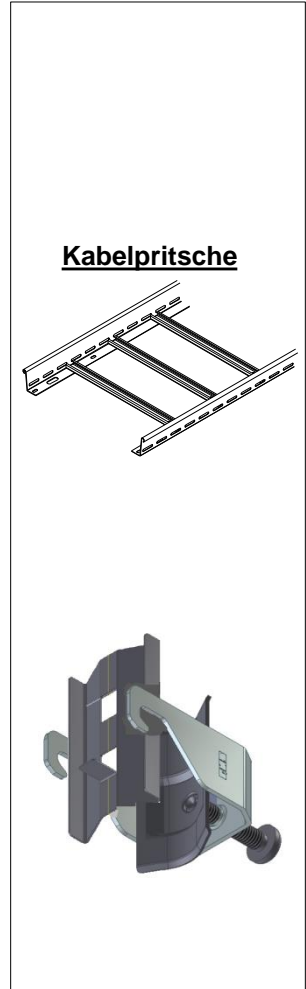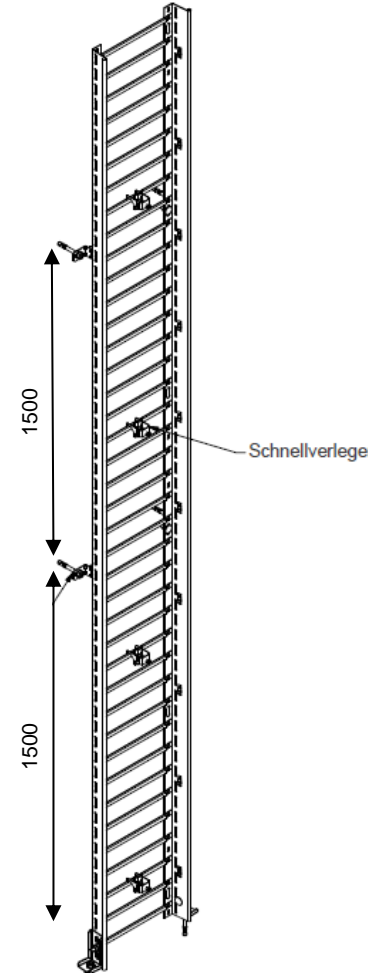

Multibahn Verbinder
307 624

Bahnbreite:	≤ 400 x 60 mm
Stützabstand:	≤ 1500 mm
Abstand KSV:	≤ 300 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht:	811 54 02 761



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com

Steigleitungen



- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

(N) HXH 4x1.5mm
(N) HXCH
JE-H(St)H...

Pro KSV bis zu 3 Stück
4 x 1.5 mm zulässig

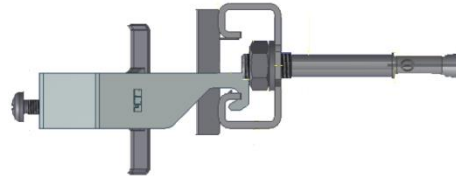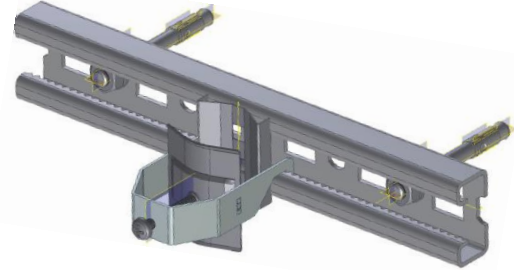

Schellengrösse:	≤ 50 mm
Befestigungsabstand:	≤ 800 mm
Belastung:	≤ 20 Kg/m
Prüfbericht Nr.:	210006197



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com


Brandschutzboxen

- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)





Oktober 2018

(N) HXH
(N) HXCH
JE-H(St)H...

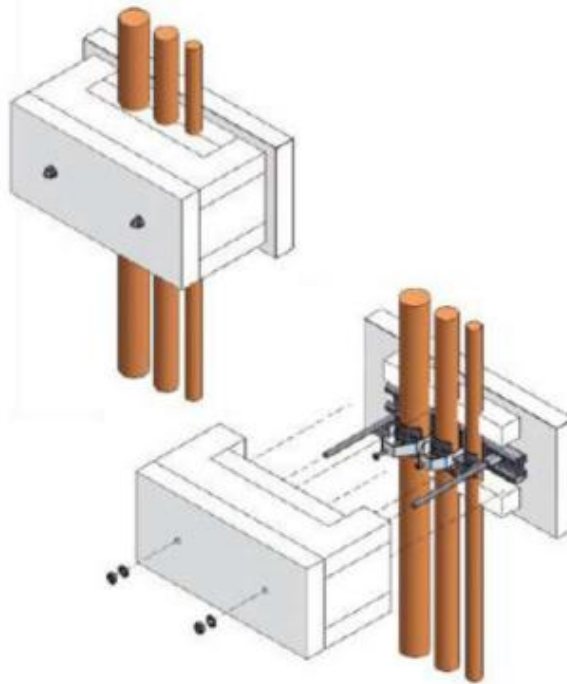

Steigzonenbox von 100 bis 800mm

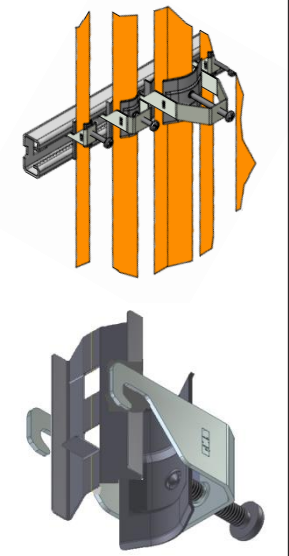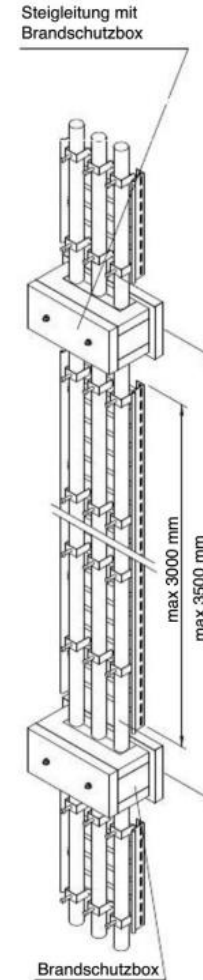

Schellengröße:	≤ 50 mm
Abstand zur Schottung:	≤ 3500 mm
Prüfbericht:	Auf Anfrage



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24


E-Mail: info@lanz-oens.com

Sicherheitsgeprüfte Dübel







- Mit Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018



Bestellnummer:
M6x65 339 010
M10x95 339 020

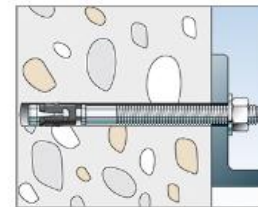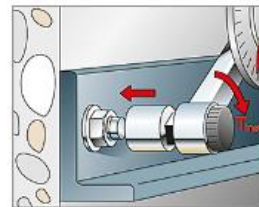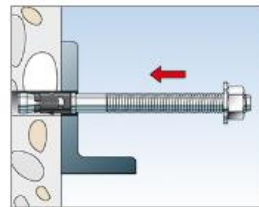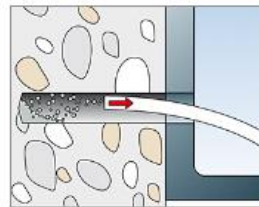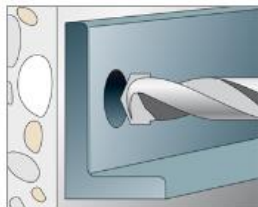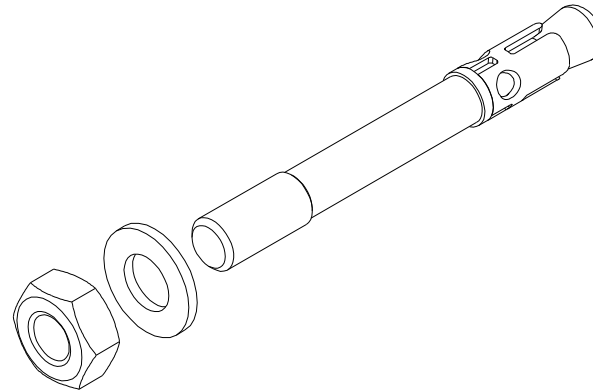

Bolzenanker FAZ II 6/10 M6 X 65 gvz
Bolzenanker FAZ II 10/10 M10 X 95 GS gvz



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen Südringstrasse 2 www.lanz-oens.com
 Tel. ++41/062 388 21 21 Fax ++41/062 388 24 24 E-Mail: info@lanz-oens.com

Kennzeichnungsschild

- Für Funktionserhalt 90 Minuten (Feuerwiderstand)



Oktober 2018

Permapack AG
9400 Rorschach, 071-844 12 12

Kabeltragsystem LANZ

Kabelbahn, Multibahn, Kabelpritsche, Weitspann-Multibahn mit Multifix Montage-Schienensystem, C- und G-Kanal

Funktionserhalt im Brandfall (Feuerwiderstand) 90 Min



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen Südringstrasse 2

Tel. +41 062 388 21 21

Fax +41 062 388 24 24

info@lanz-oens.com

www.lanz-oensingen.ch

- Zulässige Belastung in:

Kg/m

- Stützabstand in:

m

(Bestellnummer: 302 140)



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen

Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21

Fax ++41/062 388 24 24

E-Mail: info@lanz-oens.com